

3 Moduli DIN

3 DIN rail modules




STRUMENTI MODULARI
Caratteristiche generali
MODULAR METERS
General features



serie

series



Scala / Scale 90°

Costruiti secondo norme CEI e IEC / Made according to CEI and IEC

Precisione: ± 1,5% del valore di fondo scala (temperatura di riferimento 20°C)

Accuracy: ± 1,5% of full scale value (reference temperature 20°C)

Tensione di esercizio: 600V / operating voltage: 600V

Tensione di prova: 2kV per 1' a 50Hz / test voltage: 2kV for 1' 50Hz


Frequenza: 40 ... 60Hz / Frequency: 40 ... 60Hz

Autoconsumo: amperometri ca ≤ 1VA circa, amperometri cc su shunt da 60 a 300mV: 10 mA circa
 voltmetri ca ≤ 3VA circa, voltmetri cc da 0,5 a 600V: 1mA (1000 Ω/V) circa

Consumption: ac ammeters ≤ 1VA about, dc ammeters on shunt form 60 to 300mV: 10mA about
 ac voltmeters ≤ 3VA about, dc voltmeters from 0.5 to 600V: 1 mA (1000 Ω/V) about

Custodia in materiale plastico non infiammabile, UL94 V-0 / Non-flammable plastic material case, UL94 V-0

DIMENSIONI D'INGOMBRO / OVERALL DIMENSIONS

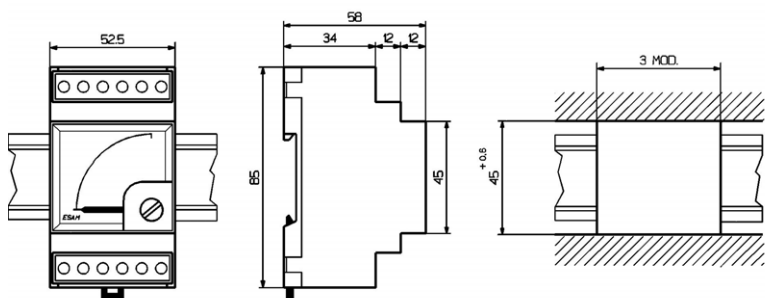

Amperometri C.A. - inserzione diretta o su TA
A.C. Ammeters - direct insertion or on CT

portata diretta o su TA/5 o /1 [A]
 direct range or on CT/5 or /1 [A]

1 - 1,5 - 2,5 - 4 - 5 - 6 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30

da 10/5 a 10.000/5 / from 10/5 to 10.000/5
 da 10/1 a 10.000/1 / from 10/1 to 10.000/1

Voltmetri C.A. - inserzione diretta o su TV
A.C. Voltmeters - direct insertion or on VT

portata diretta o su TV/100 o /110 [V]
 direct range or on VT/100 or /110 [V]

6 - 10 - 15 - 25 - 40 - 60 - 100 - 150 - 250
 300 - 400 - 500 - 600

xxx/100
 xxx/110

Amperometri C.C. - inserzione diretta o su shunt
D.C. Ammeters - direct insertion or on shunt

Microamperometri [μA] / Microammeters [μA]
 100 - 150 - 250 - 400 - 500 - 600

Milliamperometri [mA] / Milliammeters [mA]
 da 1 a 600 from 1 to 600
 4...20mA

Amperometri inserzione diretta [A] Ammeters - direct insertion [A]
 1 - 1,5 - 2,5 - 4 - 5 - 6 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30

Amperometri per inserzione su shunt /60mV [A]
 Ammeters for insertion on shunt /60mV [A]
 da 5 a 15000 / from 5 to 15000

Voltmetri C.C. - inserzione diretta o su divisore
Voltmeters - direct insertion or on divider

Millivoltmetri [mV] / Millivoltmeters [mV]
 da 60 a 600 / from 60 to 600

Voltmetri [V] / Voltmeters [V]
 1 - 1,5 - 2,5 - 4 - 5 - 6 - 10 - 15 - 20 - 25 - 40 - 50
 60 - 100 - 150 - 250 - 300 - 400 - 500 - 600

Voltmetri per inserzione su divisore di tensione /100 [V] 1mA
 Voltmeters for insertion on voltage divider /100 [V] 1mA
 da 1000 a 10000 / from 1000 to 10000

Frequenzimetri a indice

scala 45 ... 65Hz
 tensione nominale ingresso [V]: 100 - 230 - 400 (±20%)

Pointer frequency meters

scale 45 ... 65Hz
 rated input voltage [V]: 100 - 230 - 400 (±20%)

Modello Model	
D3CE	Amperometro corrente alternata / AC ammeter
D3CE	Voltmetro corrente alternata / AC voltmeter
D3CM	Amperometro corrente continua / DC ammeter
D3CM	Voltmetro corrente continua / DC voltmeter
D3CFP	Frequenzimetro / Frequency meter